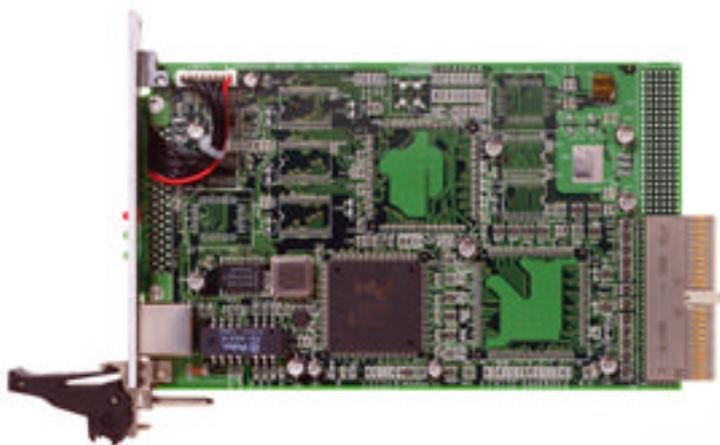


a P C I - 8 3 5 8**イーサネットボード**

概要

本製品は CompactPCI Bus 規格に準拠し、10BASE-T と 100BASE-TX に対応したイーサネットボードです。

特徴

- (1) 32bit PCI バスマスタ (4つのDMA チャンネル使用) による高速データ転送を実現しました。
- (2) 3KB の送受信 FIFO バッファを持っており、イーサネットフレームをチップ上バッファリングします。
- (3) 10BASE-T と 100BASE-TX のデュアルスピードポートを1ポート装備しました。
- (4) 全二重 / 半二重サポート および オートネゴシエーションに対応しています。
- (5) PCI V2.1、IEEE 802.3、IEEE 802.3U に準拠しています。

製品仕様

コネクタ	RJ-45メス 1個	ボードサイズ	CompactPCI規格準拠 3Uサイズ
LED表示	LAN active、Link、10 Mbps/100 Mbps		(160×100mmコネクタ/パネル部を除く)
電源	+5V 1.0A (max)	パネル幅	1スロット (4HP)
動作温度範囲	0 ~ 60	パネル高さ	3U または 6U
保存温度範囲	-20 ~ 80		

外部との接続

RJ-45メスコネクタ

ピン番号	信号名	ピン番号	信号名
1	TX +	2	TX -
3	RX +	4	GND
5	GND	6	RX -
7	GND	8	GND

製品構成

本製品は、以下の4点より構成されます。

a P C I - 8 3 5 8 本体	1台
取扱説明書	1冊
お客様登録カード / 保証書	1枚
3.5"FD (1.44 MB)	1枚
(内容) 添付ドライバソフト	

DOS/Windows3.1、Windows95、Windows98、Windows NT4.0